


P-DVS

Supply air valve

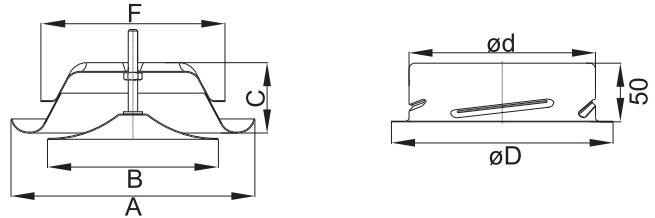

Air supply valves DVS are used in ventilation systems with low pressure drops. Capacity of the valves is 3-130 l/s. Characterised by low noise level.

The housing is made of steel sheet. The air valves are painted in standard white colour (RAL 9010) which gives a shiny surface to them. Air supply valves DVS are provided with a ZR ring.



Les diffuseurs P-DVS sont montés dans le système de ventilation et sont destinés à l'alimentation en air. Le débit des diffuseurs est de 3 - 130 l/s. Faible niveau de bruit diffusé.

Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier. Les diffuseurs sont peints en blanc standard (RAL 9010) qui donne une surface brillante. Le diffuseur P-DVS est livré avec un anneau ZR.



Die Diffuser P-DVS werden in die Lüftungsanlage montiert, sie sind für Zuluft bestimmt. Die Durchlassfähigkeit der Diffuser - 3 - 130 l/s. Niedriges Geräuschniveau.





Das Gehäuse ist aus Plattenstahl hergestellt. Die Diffuser sind mit einer standardmäßigen weißen Farbe (RAL 9010) gestrichen, die ihnen eine glänzende Oberfläche verleihen. Der Diffuser P-DVS wird gemeinsam mit dem ZR-Ring geliefert.



Диффузоры P-DVS устанавливаются в приточную систему вентиляции. Пропускная способность диффузоров - 3 - 130 л/с. Низкий уровень распространяемого шума.

Корпус изготовлен из листовой стали. Диффузоры окрашены в стандартный белый цвет (RAL 9010), придающий поверхности блеск. Диффузор P-DVS поставляется с кольцом ZR.

Pressure drop

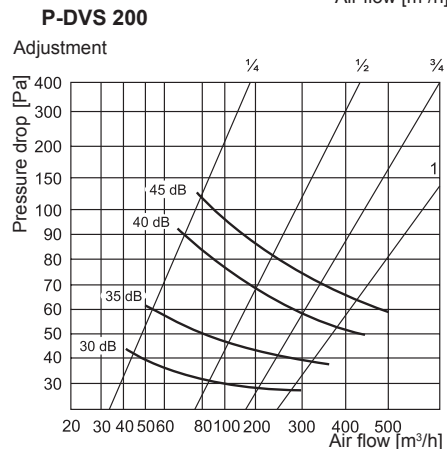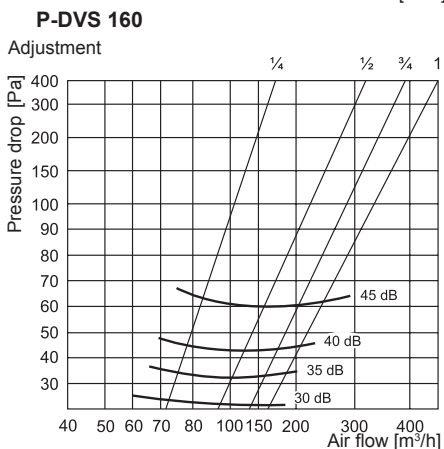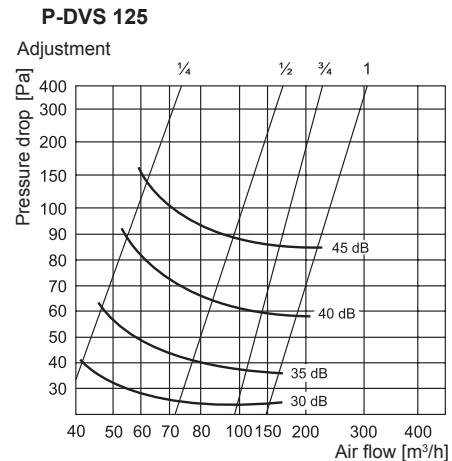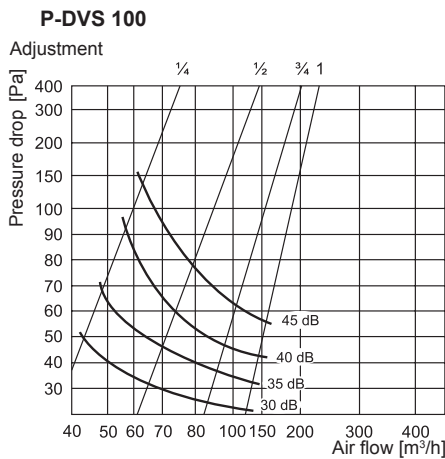

Dimensions

| Type | ØA, [mm] | B, [mm] | C, [mm] | F, [mm] | Ød, [mm] | ØD, [mm] |
|-----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
| P-DVS 100 | 136 | 92 | 44 | 96 | 98,5 | 129 |
| P-DVS 125 | 164 | 111 | 55 | 122 | 124 | 154 |
| P-DVS 160 | 209 | 145 | 60 | 157 | 159 | 189 |
| P-DVS 200 | 248,5 | 192 | 62 | 198 | 199 | 229 |