

## Серия RIS V



Stouch




Flex

Компактные приточно-вытяжные установки RIS V оснащены пластинчатым рекуператором с КПД до 65%, встроенным электрическим нагревателем или со встроенным/внешним водяным нагревателем. Компактные размеры и встроенная автоматика позволяют значительно упростить монтаж системы и обеспечивают удобную эксплуатацию.

### Особенности установок:

- Компактные размеры
- Вертикальное исполнение
- Классический рекуператор с КПД до 65%
- Эффективные вентиляторы с двигателем с внешним ротором (IP54)
- Корпус установок из гальванизированной стали со звуко- и теплоизоляцией 30мм и 50мм (от RIS 1000 V), покрытый специальной порошковой эмалью, которая гарантирует 100% защиту от коррозии
- В комплекте фильтрующая вставка класса M5 (G3,4 на вытяжной части установок RIS 400, 700 H)
- Встроенная система автоматики, адаптированная к российским условиям эксплуатации и дистанционный пульт управления (опционально Stouch, Flex)
- Простой и удобный монтаж
- Универсальная сторона обслуживания

### Аэродинамические характеристики

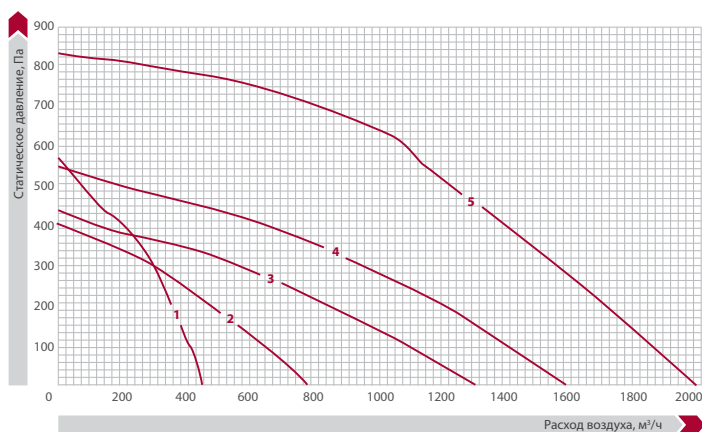

№ Графика	Модель	Расход воздуха, м³/ч	Встроенный электрический нагреватель, кВт/Ф/Гц*	Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, кВт	Потребляемая мощность вентилятора приток/вытяжка, А	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	Масса, кг	Уровень звукового давления, дБ (А)	Присоединительный размер, мм
Приточно-вытяжные установки со встроенным электрическим нагревателем									
2	RIS 400 VE 3.0	450	2/1/50	0,198/0,207	0,87/0,91	900x352x830	68	52	160
3	RIS 700 VE 3.0	780	3/1/50	0,203/0,205	0,88/0,89	950x462x875	82	55	200
4	RIS 1000 VE 3.0	1260	6/3/50	0,239/0,239	1,04/1,04	1400x645x1040	150	57	315
5	RIS 1500 VE 3.0	1570	9/3/50	0,380/0,372	1,66/1,62	1400x645x1040	150	60	315
6	RIS 1900 VE 3.0	1980	15/3/50	0,650/0,650	2,87/2,87	1650x790x1165	260	63	400
Приточно-вытяжные установки с возможностью подключения канального водяного нагревателя									
2	RIS 400 VW 3.0	450	-	0,198/0,207	0,87/0,91	900x352x830	68	52	160
3	RIS 700 VW 3.0	780	-	0,203/0,205	0,88/0,89	950x462x875	82	55	200
4	RIS 1000 VW 3.0	1260	-	0,239/0,239	1,04/1,04	1400x645x1040	150	57	315
5	RIS 1500 VW 3.0	1570	-	0,380/0,372	1,66/1,62	1400x645x1040	150	60	315
6	RIS 1900 VW 3.0	1980	-	0,650/0,650	2,87/2,87	1650x790x1165	260	61	400

\* в установке предусмотрен байпасный канал

\*\* мощность водяных нагревателей дана для температуры воды 80/60°C; расход воздуха 80% от максимального; температуры внешнего воздуха -25°C

### Дополнительные рекомендуемые аксессуары:

